





Typ	UPD32-11-8030-DD
Bestellnummer	UPD32-11-8030-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Mit verstellbaren Reflektoren
Farbe	Aluminium
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsort	Dimmbar DALI/Push
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), kabelintegriert
Länge	1560 mm
Reflektor	Aluminium, eloxiert, matt
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Treibergehäuse	Aluminium, eloxiert, matt
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Leistungsaufnahme	42 W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1750 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4.5 kg
Garantie	36 Monate

UPD32-11-8030-DD

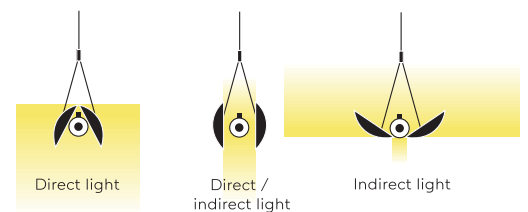


**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com

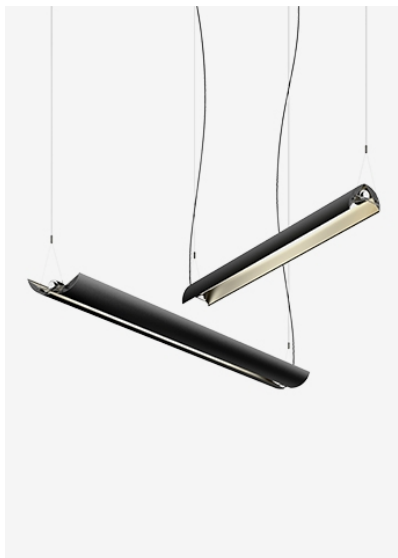

Typ	UPD32-13-8030-DD
Bestellnummer	UPD32-13-8030-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Mit verstellbaren Reflektoren
Farbe	Schwarz
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar DALI/Push
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), kabelintegriert
Länge	1560 mm
Reflektor	Aluminium, eloxiert, matt / Innenseite Hellgold
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte	
Treibergehäuse	Aluminium, eloxiert, matt
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Leistungsaufnahme	42 W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1750 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4.5 kg
Garantie	36 Monate

UPD32-13-8030-DD

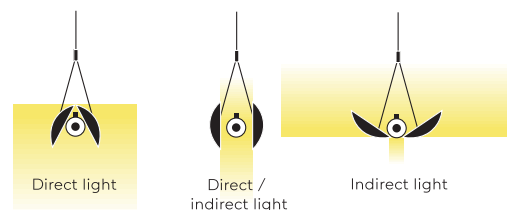


**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com



Typ	UPD32-12-8030-DD
Bestellnummer	UPD32-12-8030-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Mit verstellbaren Reflektoren
Farbe	Gold
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsort	Dimmbar DALI/Push
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), kabelintegriert
Länge	1560 mm
Reflektor	Aluminium, eloxiert, matt / Innenseite Hellgold
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte	
Treibergehäuse	Aluminium, eloxiert, matt
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Leistungsaufnahme	42 W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1750 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4.5 kg
Garantie	36 Monate

UPD32-12-8030-DD

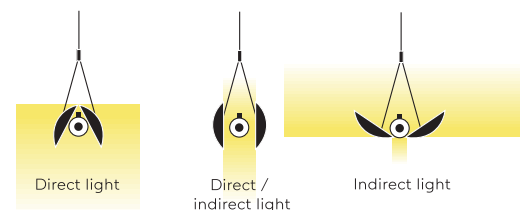


**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com



Typ	UPD32-14-8030-DD
Bestellnummer	UPD32-14-8030-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Mit verstellbaren Reflektoren
Farbe	Olive
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsort	Dimmbar DALI/Push
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), kabelintegriert
Länge	1560 mm
Reflektor	Aluminium, eloxiert, matt / Innenseite Hellgold
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte	
Treibergehäuse	Aluminium, eloxiert, matt
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Leistungsaufnahme	42 W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1750 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4.5 kg
Garantie	36 Monate

UPD32-14-8030-DD

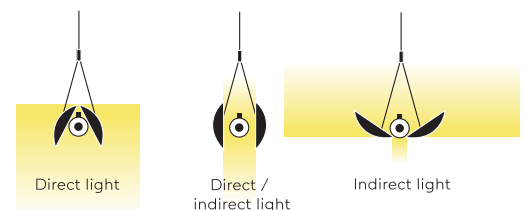

**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com