

## DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-409	2700K
004-020	3000K
010-524	4000K

**ZEN IN M**

## WANDEINBAULEUCHE / RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE

Bodennahe LED.next Wandeinbauleuchte. Extrem geringe Einbautiefe. Hauptlichtaustritt 100 % direktstrahlend, asymmetrisch, ca. 45°. Lichtverlauf bis an die Wand. Front silber eloxalfarben. Externer Nimbus Konverter erforderlich.

2 W LEDnext ≈ 40 W Halogen

Near-ground LED.next recessed wall-mounted luminaire. Ultra-flat installation depth. Main light emission 100 % direct beam, asymmetrically, approx. 45°. The light falls as far as the wall. Front anodised silver. External Nimbus converter required.

2 W LEDnext ≈ 40 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

Zen In M

### Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-409 2700 K

004-020 3000 K

010-524 4000 K

### Beschreibung/ Ausführung:

Wandeinbauleuchte für Einbauset  
Unterputz/Mauerwerk

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH  
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20  
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14  
info@nimbus-group.com  
www.nimbus-group.com

### Abmessungen:

122 x 122 x 34 mm

### Material:

Aluminium, silber eloxalfarben

### Gewicht:

233 Gramm

### Lichttechnik:

**LED.next** -Technologie integriert

### Anschluss-Leistung:

2 W / 24 Volt DC

### Anzahl LED's:

6 Stück

### Schutzart:

IP 20

### Lichtstrom:

85 lm

### Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend, asymmetrisch

### RA:

80

### Prüfzeichen:



### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

Zen In M

### product-nr.: colour temperature:

010-409 2700 K

004-020 3000 K

010-524 4000 K

### description/design:

recessed wall-mounted luminaire for installation kit  
for brick/hollow blocks

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH  
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20  
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14  
info@nimbus-group.com  
www.nimbus-group.com

### dimensions:

122 x 122 x 34 mm

### materials:

aluminium, anodised silver

### weight:

233 gram

### light technology:

**LED.next** -technology integrated

### power supply:

2 W / 24 Volt DC

### number of LED's:

6 LED's

### degree of protection:

IP 20

### luminous flux:

85 lm

### light distribution:

100 % direct beam, asymmetrically

### CRI:

80

### certificates:




### cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.


The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

# LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

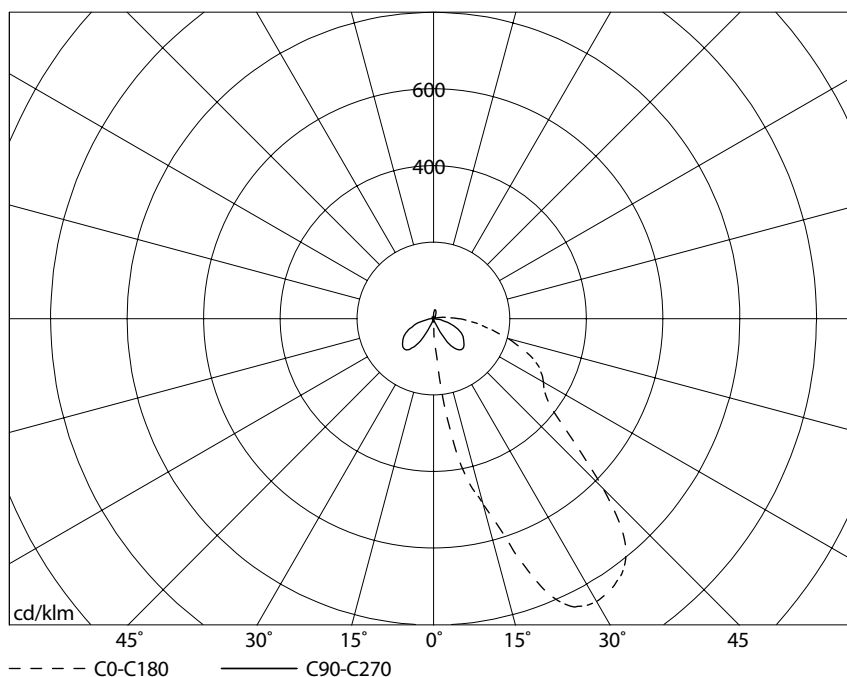

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

## ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

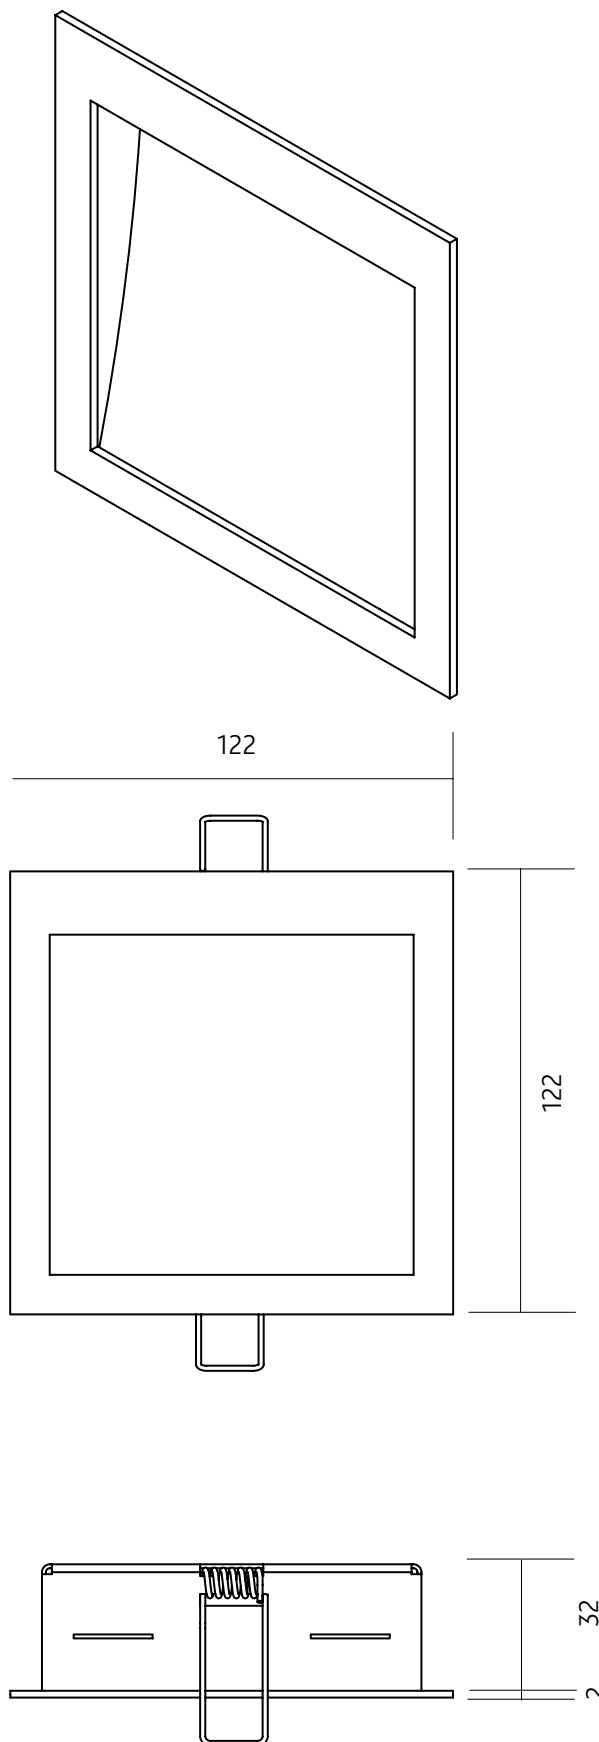


# ZEN IN M LED.next

WANDEINBAULEUCHE FÜR EINBAUSET UNTERPUTZ/MAUERWERK /  
RECESSED WALL-MOUNTED LUMINAIRE FOR INSTALLATION KIT FOR BRICK/HOLLOW BLOCKS

004-020 . 010-409 . 010-524


# nimbus<sup>x</sup>

Eingebautes Unterputzset  
mounted installation kit




für / for 004-020 2W

Anschluss mit 230V AC  
connection with 230V AC

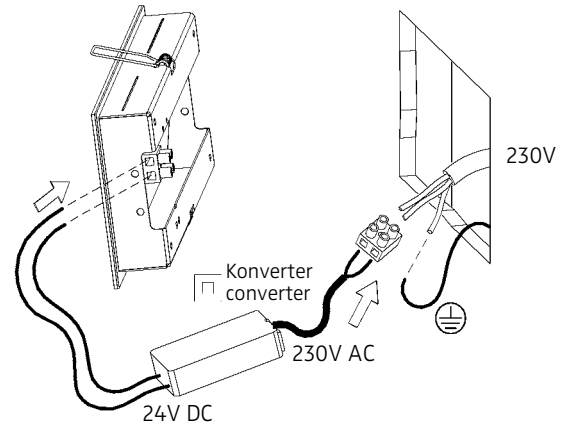



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must only be installed by a qualified electrician!

Anschluss mit 24V DC  
connection with 24V DC

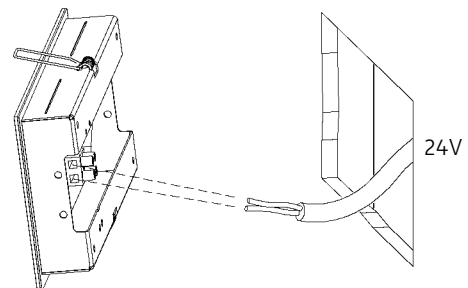

1

2




3

4

004-020 . 010-409 . 010-524

24V DC, Konstantspannung  
24V DC, constant voltage

Bestückung  
LEDnext 2W  
lamp type  
LEDnext 2W



Schutzart IP 20  
protection degree IP 20