

RIM R 9

Deckenleuchte / ceiling-mounted luminaire

MONTAGE / MOUNTING

nimbus^x

Deckenauslass stromlos schalten !

Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben. Eventuell vorhandenen PE-Leiter isolieren und im Gehäuse unterbringen !



Disconnect ceiling outlet from mains !

Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L. Insulate possible PE-wire and place it inside of the housing !



Geeignete Dübel und Schrauben verwenden !

Use suitable wall plugs and screws !

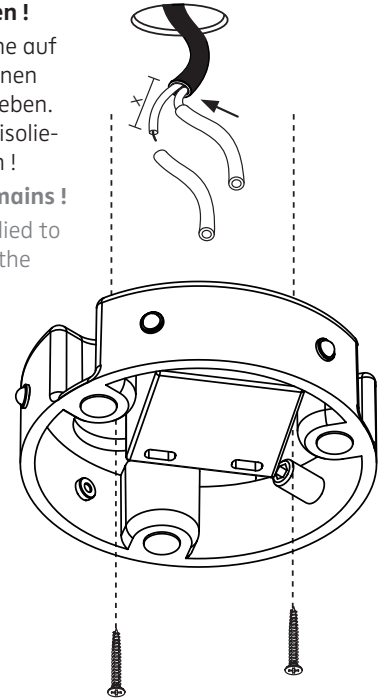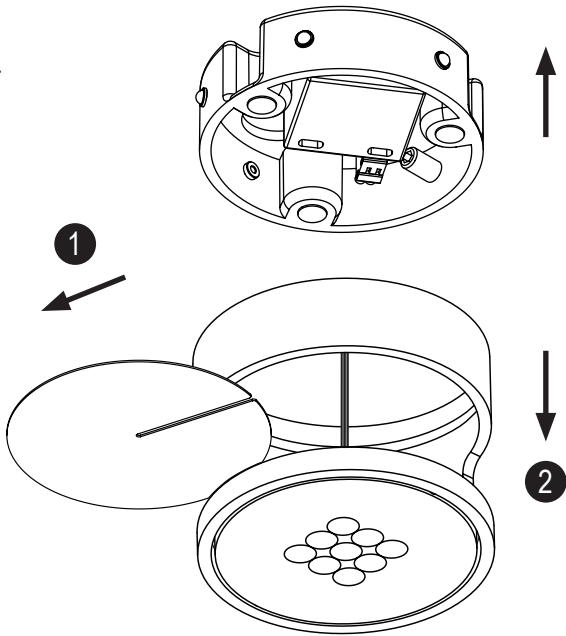


1

2

Anschluss an 230 V ~
connection to 230 V AC

Anschluss 24 V DC
connection 24 V DC

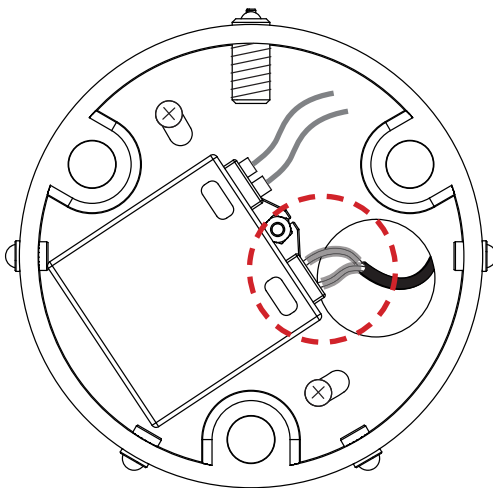

24 V DC
weiss = Plus
schwarz = Minus
white = plus
black = minus




ACHTUNG: Polarität beachten !
CAUTION: Ensure correct polarity !



Montage und Betrieb der Leuchte nur in trockenen Innenräumen.
Installation and use of luminaire only indoors.




Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !

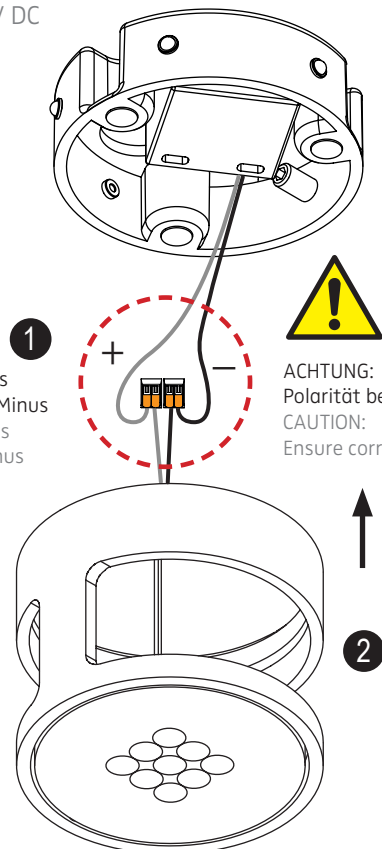


3

4

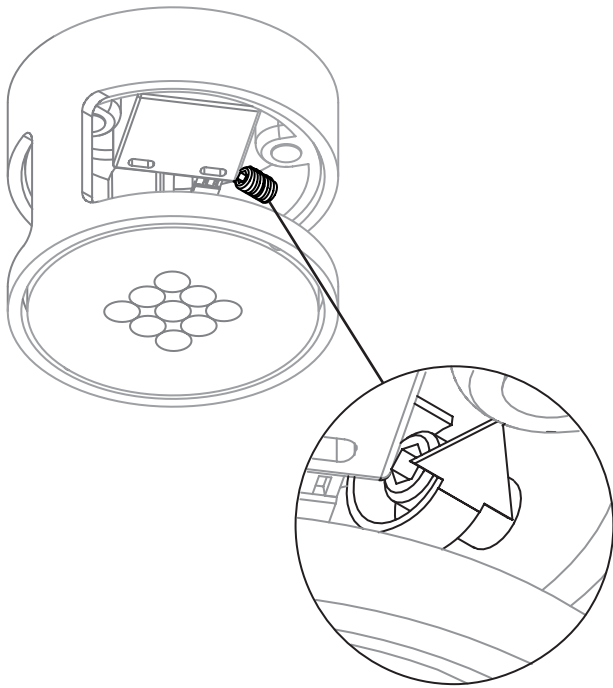


Zur besseren Fixierung des Rohrs Madenschraube vorsichtig anziehen.
To improve fixation of the tube tighten the set screw carefully.

5

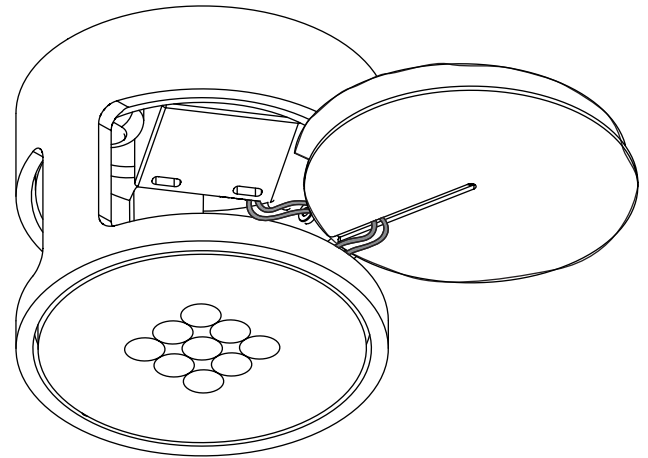


Die auf dem Blech befestigte Isolationsfolie an einer Seite leicht anheben zur besseren Kabeleinführung.
Lift the fixed isolation sheet for easier positioning of the cables.

6

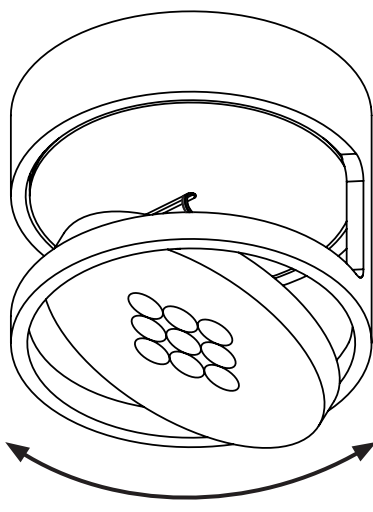

drehbar um 350°
rotatable up to 350°

schwenkbar um 90°
tiltable up to 90°

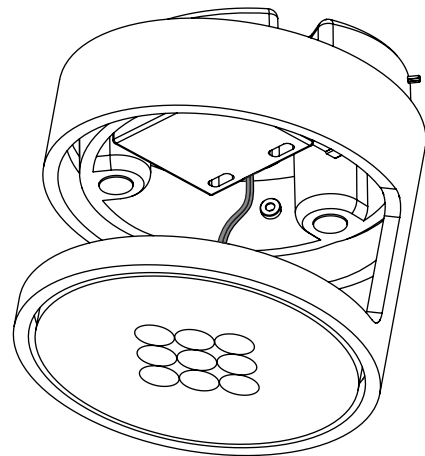

Zur Deinstallation der Leuchte die Madenschraube wieder lösen und das Rohr bis zum Anschlag drehen, dann abziehen.
To deinstall the luminaire untighten the set screw and turn the tube until the stop. Then pull it off.

7

8


010-205	010-207	545-675	545-674	545-673	545-672	545-671
833.66.293	833.66.294	833.66.425	833.66.424	833.66.423	833.66.422	
007-901	008-186	545-679	545-678	545-677	545-676	544-486
833.66.142	833.66.143	833.66.429	833.66.428	833.66.427	833.66.426	

230 V AC / 50 Hz


Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !



Schutzart IP 20
protection degree IP 20



85 mm



Ø 110 mm



RIM R 9

DECKENLEUCHE / CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

010-205	010-207	545-675	545-674	545-673	545-672	545-671
833.66.293	833.66.294	833.66.425	833.66.424	833.66.423	833.66.422	
007-901	008-186	545-679	545-678	545-677	545-676	544-486
833.66.142	833.66.143	833.66.429	833.66.428	833.66.427	833.66.426	

BOHRSCHABLONE / DRILLING TEMPLATE

ACHTUNG: Zeichnung nicht maßstäblich ! / CAUTION: Template is not drawn to scale !

