





| Typ/Bestellnummer | KID12-15-8040-TD |
|------------------------------|--|
| Leuchtentyp/Montageart | Stehleuchte |
| Ausführung | Stehleuchte, asymmetrisch. |
| Farbe | Weiss |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Betriebsart | Dimmbar |
| Bedienung | Am Standrohr |
| Netzkabel | Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm |
| Netzstecker | Schuko-Stecker Typ E+F |
| Lichtverteilung | Direkt (20%) / indirekt (80%) |
| UGR | < 10 |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11200lm @ 4000K |
| Leistungsaufnahme | 90W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 125lm/W @ 4000K |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Verpackungseinheiten | 3 (ca. 940 x 380 x 85 + 2000 x 190 x 55 + 570 x 475 x 45 mm) |
| Gewicht | 16kg |
| Garantie | 36 Monate |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

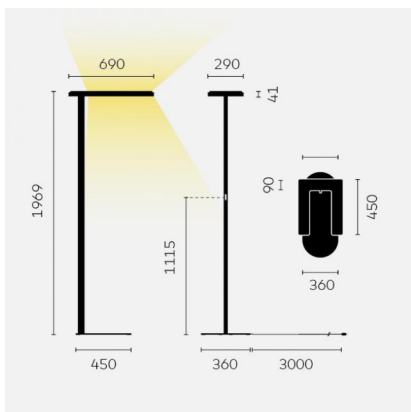

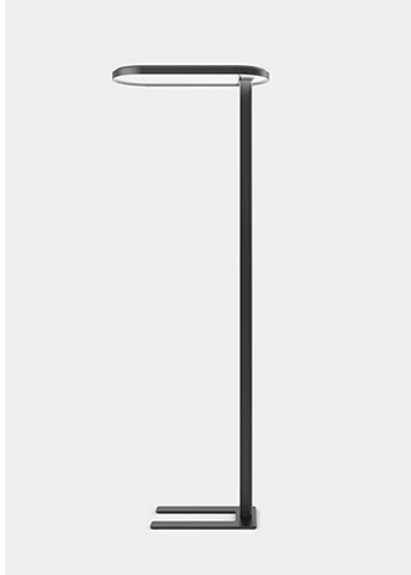

| Typ/Bestellnummer | KID12-18-8040-TD |
|------------------------------|--|
| Leuchtentyp/Montageart | Stehleuchte |
| Ausführung | Stehleuchte, asymmetrisch. |
| Farbe | Schwarz |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Betriebsart | Dimmbar |
| Bedienung | Am Standrohr |
| Netzkabel | Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm |
| Netzstecker | Schuko-Stecker Typ E+F |
| Lichtverteilung | Direkt (20%) / indirekt (80%) |
| UGR | < 10 |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11200lm @ 4000K |
| Leistungsaufnahme | 90W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 125lm/W @ 4000K |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Verpackungseinheiten | 3 (ca. 940 x 380 x 85 + 2000 x 190 x 55 + 570 x 475 x 45 mm) |
| Gewicht | 16kg |
| Garantie | 36 Monate |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mörigen
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

