

# FUNNEL

Design von .

## Referenz

**2013.**

## Anwendung

Deckenleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung

Decken- und Wandleuchte. Ihre indirekte Lichtabgabe schafft in jedem Raum ein stimmungsvolles, einladendes Ambiente. Die blendfreie Leuchte ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Lack weiss matt und Blattgold matt.

## Materialien

Leuchtschirm: Alu

Reflektor: Alu

Wand-Unterstützung: Stahl

## Finish


 **2013-10** White (NCS S 0300-N)

 **2013-36** Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

 **2013-47** Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

 **2013-51** Blattgold matt (Gold)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

6 x LED 4,5W 350mA

Total 26,9 W



A+

# VIBIA



**Lichtquelle:** 2700K CRI >80 2942 lm 109 lm/W

**Leuchte:** 2301 lm 85 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** DALI 1-10V Push

**Optionale Regulierung:** SMART

## Technische Merkmale

- Dimmbares EVG DALI-System, 1-10V und Push

## Physische

1 Box / 0,25 x 0,42 x 0,42 m. / Vol. 0,0441 m<sup>3</sup> /  
Bruttogewicht 3,0 kg. / Nettogewicht 2,7 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen


## Lichtverteilung

### Allgemeine Indirekte-Beleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, dass das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



## Fotometrische Daten

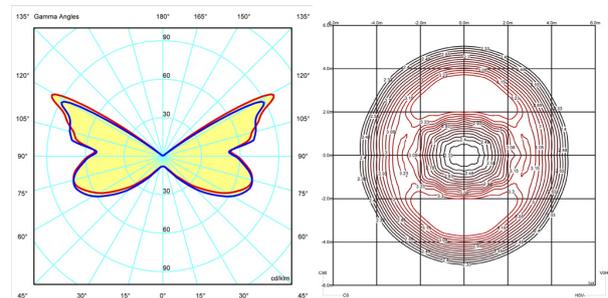

## Zertifikate

